



Варианты цветового исполнения

RB282305

С зоной сохранения свежести

близкой к 0 °С

Полностью встраиваемый

Принадлежности

1 x Полка для бутылок вина и шампанского.

RB282305

Холодильно-морозильная комбинация серии 200

С зоной сохранения свежести близкой к 0 °С

Полностью встраиваемый

Ширина ниши 56 см, Высота ниши 177.5 см

4 температурные зоны, включая 2 ящика «Fresh cooling» с температурой близкой к 0 °С
Регулируемые по высоте полки из закаленного стекла
Контейнеры на двери с алюминиевым профилем
Система плавного закрывания двери прибора
Полезный объем 223л
Класс энергоэффективности A+++

Управление

Электронное управление температурой с цифровым дисплеем
Сенсорное управление

Особенности

Автоматика размораживания с испарением талой воды
Система закрывания двери прибора, в случае если она закрыта/открыта на угол менее 20°, встроена в петли дверей
Система оповещения в случае неправильно закрытой/открытой дверцы или неправильной работы прибора
Встроенный WiFi модуль для удаленного управления прибором с помощью смартфона (с помощью приложения Home Connect).
Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах. Более подробная информация на сайте www.home-connect.com.

Холодильное отделение

Быстрое охлаждение
Регулировка температуры в диапазоне от +3 °С до +8 °С
2 полки из закаленного стекла, регулируемых по высоте, 1 полностью выдвигаемая.
1 встроенная полка.
Полка под шампанское или вино (4 бутылки), может быть полностью сложена.
1 большая дверная полка для бутылок с алюминиевым профилем и гибким держателем бутылок.
1 контейнер на двери с алюминиевым профилем
Яркое внутреннее освещение с интегрированными безбликовым элементом освещения на стенках.
Полезный объем 101л

Зона сохранения свежести с температурой близкой к 0 °С

1 полностью выдвижной ящик «Fresh cooling», с подсветкой.
Возможность регулировки влажности вручную
Идеальные условия для хранения фруктов и овощей
1 полностью выдвижной ящик «Fresh cooling», с подсветкой.
Идеальные условия для хранения мяса, рыбы и птицы
Полезный объем 26 л

Морозильное отделение

Технология No-Frost с функцией быстрого замораживания.
Регулировка температуры в диапазоне от -16 °С до -24 °С
4 звезды по системе обозначения заморозки.
Объем замораживания 13 кг/24 h.
Время хранения в случае отключения 13 ч.
3 ящика для хранения, 1 из них увеличенного объема
2 полки из уд.

Основные характеристики

Встраиваемый/ свободностоящий

Встроенный

Количество компрессоров

1

Количество независимых систем охлаждения

2

Ширина (мм)

558

Высота (мм)

1772

Глубина (мм)

545

Вес нетто (кг)

75,689

Размеры ниши для встр. (мм)

1775.0 x 560 x 550

Декоративные рамы/ поверхности

Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами

Навес двери

Правый перенавешиваемый

Кол-во переставляемых полок в холод.отделении

2

Полка для бутылок

Да

Система NoFrost

No frost

Внутренний вентилятор

Нет

перенавешиваемый

Да

Длина сетевого кабеля (см)

230

Уровень шума (дБ)

37

Параметры потребления и подключения

Мощность подключения (Вт)

90

Предохранители (А)

10

Напряжение (В)

220-240

Частота (Гц)

50

Потребление энергии (кВтч)

Мощность замораживания (кг/ 24ч)

Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч)

13

Сертификат соответствия

СЕ

Изготовлено 2019-07-25

Страница 1

Полезный объем: 67 литров.

Эксплуатационные данные

Класс энергоэффективности A+++.

Потребление электроэнергии 162 кВт/ч/год

Уровень шума 37 ДБ (re 1 pW).

Рекомендации по монтажу

Технология плоских шарниров.

Навес двери справа с возможностью перенавешивания

Угол открытия дверей прибора

115°, возможно принудительное ограничение до 90°.

Макс. вес дверной панели: Верхняя дверь 18 кг.

Нижняя дверь 18 кг.

Подключение

Мощность подключения 0,09 kW.

Электрический кабель с вилкой длиной 2,3 м

RB282305

Холодильно-морозильная
комбинация серии 200


С зоной сохранения свежести
близкой к 0 °С

Полностью встраиваемый

Ширина ниши 56 см, Высота ниши
177.5 см

Изготовлено 2019-07-25

Страница 2

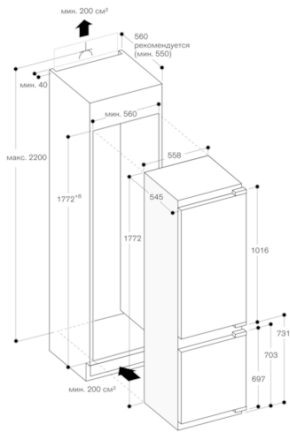

GAGGENAU